



QUALITÉ
PREMIUM



RÉSISTANCE
ÉLEVÉE



CONSTRUCTION
DURABLE



FINITION
SOIGNÉE





CONFORME AUX
NORMES NM



DIMA AGLO propose des poutrelles préfabriquées en béton armé à treillis soudé destinées à la réalisation de planchers à poutrelles et entrevous. Elles offrent une excellente capacité portante, une grande durabilité et une mise en œuvre rapide, constituant une solution fiable et économique pour les bâtiments résidentiels, industriels et tertiaires.

CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES, PHYSIQUE ET MECANIQUE

- largeur (b) = 12 cm
- Hauteur (h) = 4 cm
- Ht = Variable selon type de poutrelle
(Ht totale de la poutrelle)

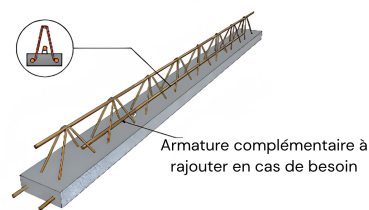

Propriété	Valeur
Longueur standard	1,50 m à 6,00 m (ou selon projet)
Section type	Variable selon portée
Enrobage minimal	≥ 15 mm
Résistance caractéristique à 28 jours	≥ 25 MPa
Poids linéaire	Variable selon section

• DOMAINE D'APPLICATION :

- Planchers à poutrelles et entrevous
- Bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels
- Toitures-terrasses et dalles de couverture

• MATÉRIAUX CONSTITUTIFS:

- Béton C25/30 conforme à la NM EN 206
- Acier à haute adhérence de nuance B500A ou B500B

• PERFORMANCES :

- Excellente capacité portante
- Compatible avec entrevous béton, polystyrène ou céramique
- Bonne adhérence béton-acier

• AVANTAGES :

- Mise en œuvre rapide et économique
- Réduction du coffrage
- Grande durabilité et fiabilité
- Adaptée à différents types de bâtiments

• NORMES :

- Béton : NM EN 206
- Poutrelles et entrevous : EN 15037
- Acier : NM EN 10080



FABRICATION LOCALE
100 % MAROCAINE



MATÉRIAUX DE HAUTE
PÉRFORMANCE



LIVRAISON RAPIDE
SUR TOUTE LA RÉGION



SERVICE CONSEIL ET
ACCOMPAGNEMENT

